




TRAFIKVERKET

Presentation

lokala skärmar
för uteplats



SKÄRMSEKTIONER

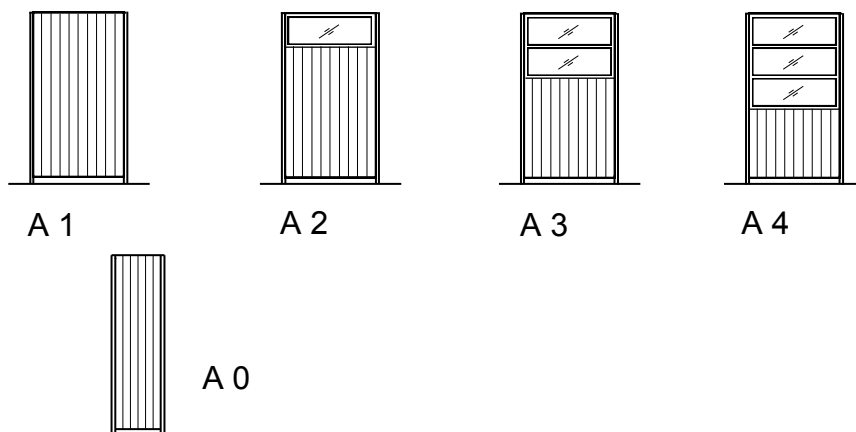

ANVISNINGAR

Mått skärmsektioner:
Typ A1-A4 B=1,20 m
Typ A0= 0,6 m

H= ca 2,20 m

Skärmsektionerna förtillverkas av Trafikverket upphandlad entreprenör och utföres med stående träpanel. Skärmarna levereras tryckimpregnerade.

Placering av skärm sker i samråd med fastighetsägare, men placeringen måste uppfylla Trafikverkets riktlinjer.

En skärm består av upp till 12 sektioner. Totalt 14,4 meter
Skärmarna har modulmått men krävs anpassning kommer vissa skärmar byggas på plats.

Grundläggning sker antingen genom sk jordankare eller betongfundament. Om skärmar kan monteras på befintlig altan görs erforderliga förstärkningsarbeten av befintlig konstruktion.

BILDER

Nedan följer några bildexempel på hur de färdigmonterade skärmarna kan se ut.



